




Barrettes



Unique du point de vue esthétique, la **Pierre de Pompignan** offre également un gage de **qualité optimum** durable dans le temps en raison de sa **non gélivité**.

Utilisé en barrettes de parement, la colorimétrie étendue de notre pierre vous permettra de créer des univers très différents.

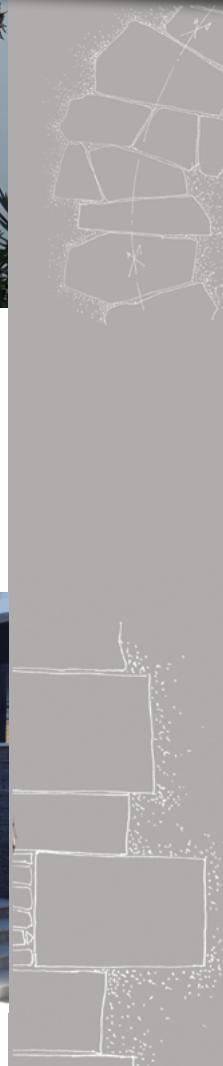

Le gris bleu donnera un **aspect moderne** et tendance à vos chantiers en phase avec leur époque.

Le bayadère aux effets multicolore apportera un **rendu plus méditerranéen** à vos réalisations dont le style typique s'intégrera à leur cadre naturel.

Nous vous proposons ces produits en **3 épaisseurs** : 4/6 cm, 6/8 cm et 8/10 cm. En finitions faces éclatées. Le conditionnement est disponible en **big-bag ou en caisse bois**.

Il est également possible de poser ces pierres en **gabions**, prestation que nous pouvons réaliser pour vous **de la conception à la pose**.





Caractéristiques techniques



Résistance compression uniaxiale	200 MPa
Résistance flexion sous charge centrée	25 MPa
Masse volumique apparente	2650 kg/m ³
Porosité ouverte	1%
Résistance à l'usure	20,5 mm
Résistance au gel (168 cycles)	Non gélif
Résistance à la glissance	Finition sciée sec 78
	Finition sciée humide 57
	Finition flammée sec 88
	Finition sciée humide 77

